

Gazpromneft Slide Way – 32, 68, 220



Направляющие
скольжения



Отличные
противоскачковые
свойства



Высокие
противоизносные
свойства



Дезэмульгирующие
свойства



Высококачественные
минеральные
базовые масла

Gazpromneft Slide Way – серия масел с улучшенными противоскачковыми и дезэмульгирующими свойствами для смазывания направляющих скольжения в современных высокопроизводительных станках. Использование масел данной серии позволяет сохранять высокую точность и степень обработки изготавливаемых деталей. Масла сохраняют свои эксплуатационные показатели в присутствии воды и сохраняют ресурс работы станочного оборудования.

Характеристики/Преимущества/Потенциальные выгоды

- Отличные противоскачковые свойства → предотвращение прерывистого скольжения направляющих и кареток даже при тяжелых условиях эксплуатации → обеспечение высокой точности и чистоты финишной обработки деталей
- Отличные смазывающие свойства → стабильное смазывание поверхностей рабочих деталей → сохранение ресурса оборудования
- Высокая дезэмульгирующая способность → эффективное отделение воды позволяет сохранить эксплуатационные характеристики масла → возможность работы в условиях повышенного обводнения
- Высокая защита от коррозии → минимизация коррозии поверхностей скольжения → снижение затрат на дополнительное обслуживание
- Стабильность против окисления → минимизация образования кислот, вызывающих коррозию оборудования → снижение затрат на эксплуатацию
- Совместимость с материалами металлорежущих станков → не оказывает негативного влияния на элементы конструкции оборудования → максимальный срок службы станков

Применение

- Смазывание направляющих скольжения станков промышленного оборудования, требующих масел с высокими противоскачковыми свойствами
- Горизонтальные направляющие скольжения - ISO 68
- Вертикальные направляющие скольжения - ISO 220
- В промышленных редукторах, где требуется уровень эксплуатационных свойств DIN 51517 Part 3 и вязкости по ISO 32, 68, 220


Спецификации	Класс вязкости по ISO		
	32	68	220
DIN 51524 Part 2	✓	✓	✓
DIN 51517 Part 3	✓	✓	✓
DIN 51502 CGLP	✓	✓	✓
MAG P-50			✓
MAG P-47		✓	
ISO 19378 (L-GA)	✓	✓	✓
ISO 6743-13:L-GA/GB	✓	✓	✓

Типичные физико-химические характеристики

Показатели	Метод	Класс вязкости по ISO		
		32	68	220
Вязкость кинематическая при 40 °С, мм ² /с	ASTM D 445	32	68	220
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с	ASTM D 445	5,4	9,6	18,3
Индекс вязкости	ASTM D 2270	102	121	91
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ASTM D 92	220	240	245
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287	-40	-25	-18
Кислотное число, мг КОН/г	ГОСТ 11362	0,5	0,5	0,5
Плотность, при 20 °С, г/см ³	ASTM D 4052	0,866	0,880	0,892

Масла серии Gazpromneft Slide Way демонстрируют высокие показатели в тестах в сравнении с нормами, которые регламентируют стандарты:


Отличные противоскачковые свойства*

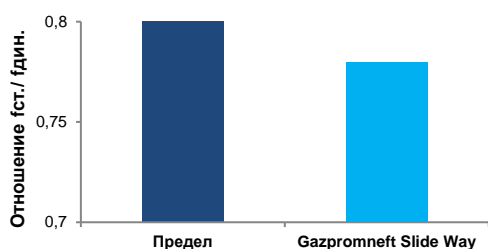

Масла серии Gazpromneft Slide Way предотвращают прерывистое скольжение направляющих и кареток, обеспечивая высокую точность обработки.

*ASTM D2877, **ASTM D2711

Дезмульгирующая способность**

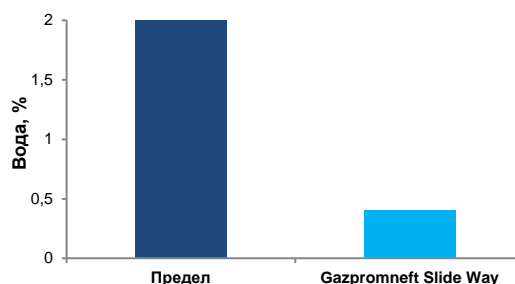

Масла серии Gazpromneft Slide Way эффективно отделяют воду, сохраняя эксплуатационные характеристики. Возможность работы в условиях обводнения.

Система менеджмента компании сертифицирована в соответствии с международными стандартами

ISO 9001



ISO 14001



ISO 45001

